




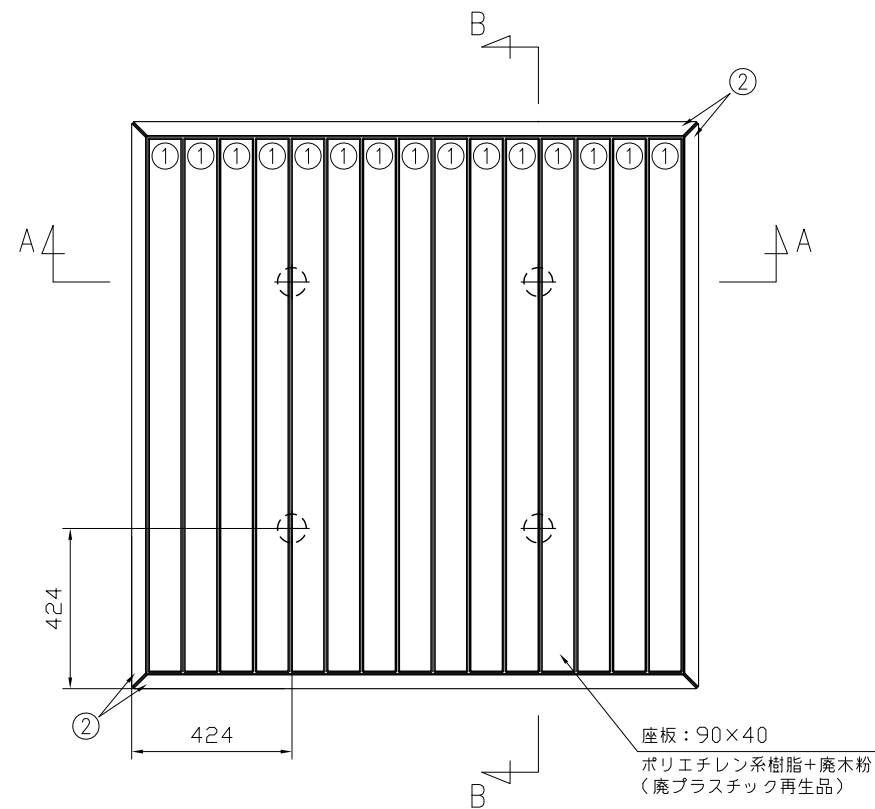

平面図 S=1:20

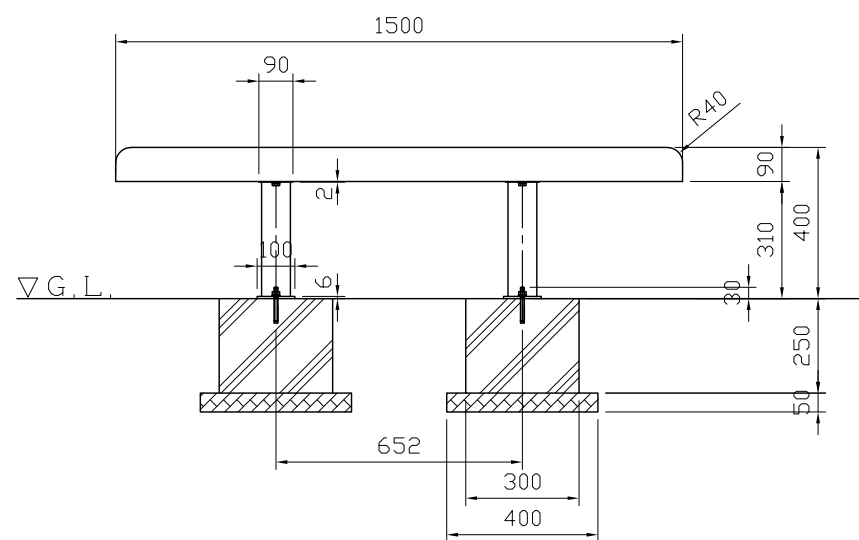



正面図 S=1:20

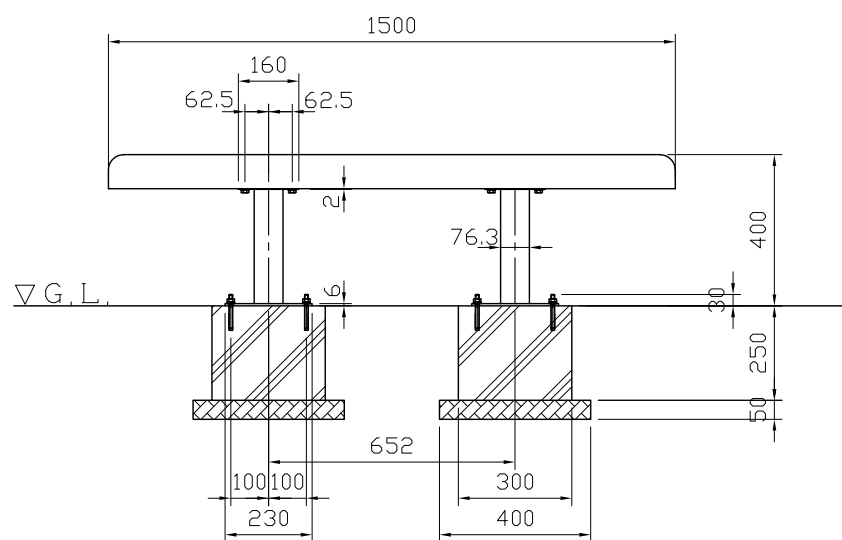


側面図 S=1:20

部材数量表(1ユニット当たり)					
	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	座板	90×40×1413	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	12	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	フレーム	R90×40×1492	SGHC Z27, SGH Z27	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③	補強フレーム	t4.5, t6	STKM-11A 相当	1	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	脚部	φ76.3×t2.8, t6	STK400, SGH Z27	4	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	タッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	76	
⑥	BTM10×30ASUS	M10×30	SUS	8セット	B,N1,W2,SW1
⑦	BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	8セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)

- * ①は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
- * ①～②は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- * 製品はユニットになっています。上記部材数量表は1ユニット当たりのものです。
- * デッキ面の設計荷重は 2.94kN/m (短期)です。
- * 基礎のサイズは地耐力50kN/m₂(長期)の場合の参考です。
- * 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。
- * 本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。

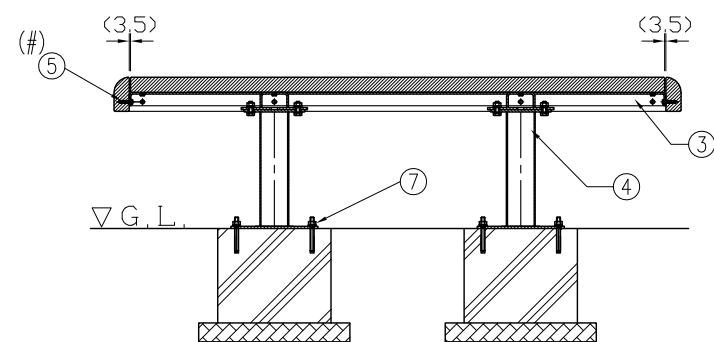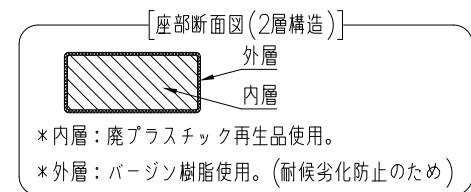

組付断面図(B-B矢視図) S=1:20

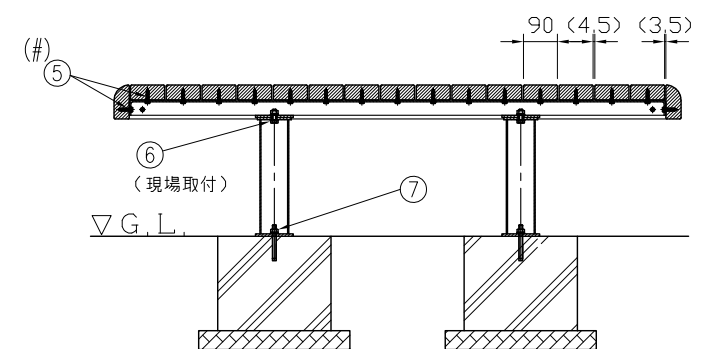

組付断面図(A-A矢視図) S=1:20